



# CINTA DE REFUERZO



## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 37.5 cm x 100 m

**Color:** Negro.

**Peso:** 280 grms/m<sup>2</sup> (±5%)

**Polímero:** 100% HDPE

**Tipo de tejido:** Tafetán.

**Densidad de hilos:** 67x20

pulg2/26.4x7.9cm<sup>2</sup>

**Enlogación por hebra individual:** 20 a 25


**Titulo denier de hilo:** 740

**Tenacidad (gr/denier) :** 4.5 (±5%)

## APLICACIÓN

Se confecciona en la periferia de las mallas a manera de bastilla para aumentar la resistencia en su manejo y optimizar la colocación de ojillos.

Así como también sirve para la sujeción de plásticos en invernaderos.

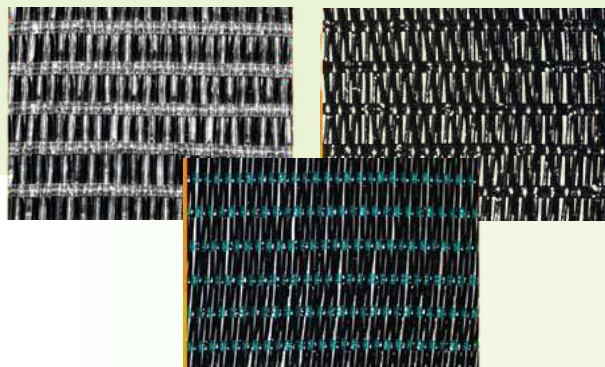

## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%



413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.
- Ante situaciones de climas extremos.



www.fedece.mx

