



FICHA TÉCNICA

ALAMBRE ZIG ZAG PLASTIFICADO





ALAMBRE ZIG ZAG PLASTIFICADO

Aplicación

Complemento del perfil sujetador o riel de invernadero.

Se utiliza para sujetar la malla o plástico del invernadero o de cualquier otra estructura similar.

Fabricado con alambre galvanizado de alta resistencia, con la tensión adecuada para presionar el plástico o mallas sin dañarlos.

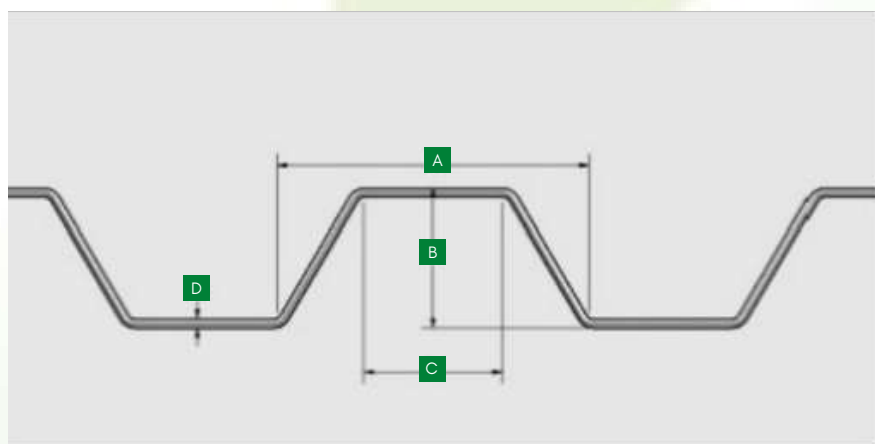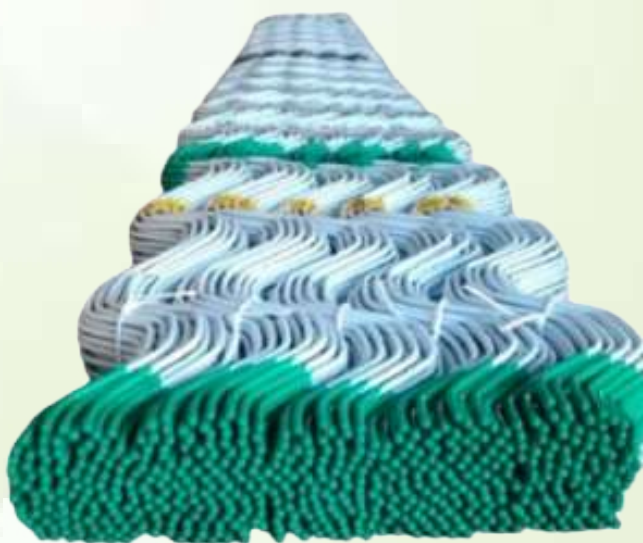

| Dimensiones | Milímetros |
|-------------|------------|
| A | 97.45 |
| B | 35.14 |
| C | 24 |
| D | 2.9 |

| Características Generales | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------|--------|
| Color | Recubrimiento | Presentación | Peso / pz | Diámetro | Unidad |
| azul o blanco | Plastico uv | 2 mts / caja 500 pz | 0.10 kg | 2.9 mm | Pieza |
| Proceso plastificado | | | Electrostática | | |
| Espesor del plastificado | | | 0,083" | | |
| Vida mínima de plastificado | | | 6 años | | |

