



CINTA DE REFUERZO



DATOS TÉCNICOS

Presentación: 7.5 cm x 100 m

Color: Negro.

Peso: 280 grms/m² (±5%)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tafetán.

Densidad de hilos: 67x20
pulg2/26.4x7.9cm²

Enlogación por hebra individual: 20 a 25


Título denier de hilo: 740

Tenacidad (gr/denier) : 4.5 (±5%)

APLICACIÓN

Se confecciona en la periferia de las mallas a manera de bastilla para aumentar la resistencia en su manejo y optimizar la colocación de ojillos.

Así como también sirve para la sujeción de plásticos en invernaderos.

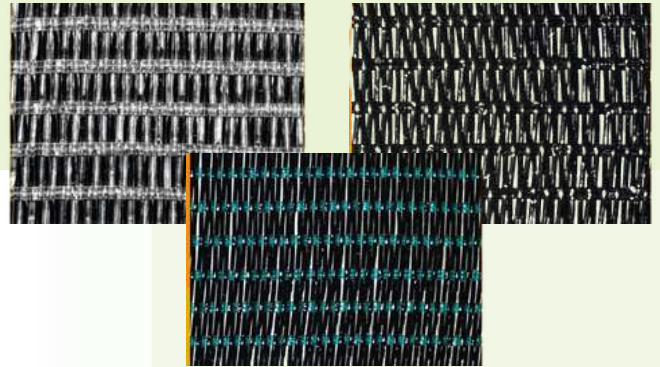

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.

