FICHA TÉCNICA

MALLA ARQUITECTONICA 95% SOMBRA

MALLA ARQUITECTONICA - 95% SOMBRA

DATOS TÉCNICOS

Presentación:4.00x100m
Color: Negro, Beige, Azul, Verde Oscuro, Arcilla, Terracota, Café.
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Tejido de punto.
Densidad de hilos: 7x13pulg2/2.8 x 5.1 cm2
Titulo denier de hilo: Urdimbre 630 (hilo)/Trama 270 (cinta)
Unión máxima por cada 100m: 2

APLICACIÓN

Malla especialmente diseñada para adaptarse a tenso estructuras dando un toque vanguardista al entorno. Cuenta con aditivo retardante de flama. Única malla con 10 años de garantía contra degradación solar.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS	
PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25/10 a 15
Porcentaje de sombra	95 (± 2%)

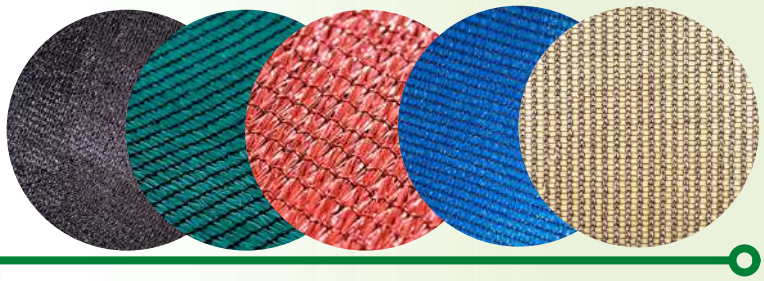

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.

413 294 5121
ventas.fedece@outlook.com
ventas2.fedece@outlook.com
www.fedece.mx