



FICHA TÉCNICA
MACA ANTIAFIDOS 55X30



MACA ANTIAFIDOS - 55X30HXP

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 3.60X100m.

Color: Cristal.

Peso: 155 grms/m²(±5%)


Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tatefán.

Densidad de hilos: 55x30 pulg2/ 22x12 cm2

Título denier de hilo: 315

Unión máxima por cada 100m: 2

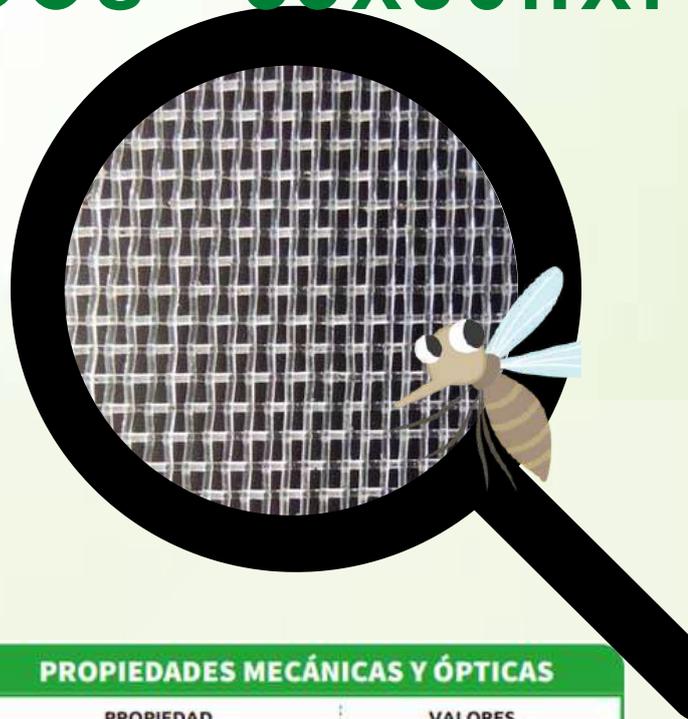

APLICACIÓN

Diseñada para controlar la incidencia de enfermedades siendo un obstáculo físico a los microorganismos portadores de virus. Su construcción estrecha de hilos responde de acuerdo con las diferentes condiciones geográficas y climatológicas, para el control de propagación de plagas al interior de invernaderos y casas sombras.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD		VALORES	
Tenacidad (gr/denier)		4.5 (± 5%)	
Elongación por hebra individual		20 a 25	
Flujo del aire		54 (± 2%)	
Porcentaje de sombra luz directa		BLOQUEO	TRANSMISIÓN
	Cristal	17% (±5%)	83% (±5%)
	Bicolor	—% (±5%)	—% (±5%)
	Negro	—% (±5%)	—% (±5%)
Abertura del poro	(A) Urdimbre	(B) Trama	
	0.21mm	0.60mm	
Insectos más comunes	Araña roja	Mosca blanca	Afidos
	 0.30 mm	 0.80 mm	 1.0 mm
			Thrips
			 0.25 mm
Porocidad		Porocidad de filtración	36% (±5%)
		Protección de hilos	64% (±5%)

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.

☎ 413 294 5121

✉ ventas.fedece@outlook.com;
 ventas2.fedece@outlook.com

🌞
 🔗 www.fedece.mx

