



FICHA TÉCNICA

MAILLA MONOFILAMENTO 95% SOMBRA



# MAILLA MONOFILAMENTO - 95% SOMBRA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 3.70x100m;

1.85x100m

**Color:** Negro, Beige, Azul, Verde Oscuro, Café a rayas, Azul a raya, Café Chocolate.

**Polímero:** 100% HDPE

**Tipo de tejido:** Tatefán.

**Densidad de hilos:**

33x22pulg2/13 x 8.7 cm2

**Título denier de hilo:** 630

**Unión máxima por cada 100m:** 2



## APLICACIÓN

Versatilidad, diseño y elegancia se conjugan en esta línea de amplia gama de colores, ya sea instalada como techo para protección del sol o brindando privacidad al colocarse como muro.

### PROPIEDADES MECANICAS Y OPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	17 (± 5%)
Flujo de aire	95 (± 2%)
Porcentaje de sombra	95 (± 2%)



## POLITICAS DE GARANTÍA


La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.





FICHA TÉCNICA

MALLA MONOFILAMENTO 90% SOMBRA



# MALLA MONOFILAMENTO - 90% SOMBRA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 3.70x100m;

1.85x100m

**Color:** Negro, Verde Oscuro, Azul, Beige

**Polímero:** 100% HDPE

**Tipo de tejido:** Labrada.

**Densidad de hilos:** 60x19pulg2/  
24x7.5 cm<sup>2</sup>

**Título denier de hilo:** 630

**Unión máxima por cada 100m:** 2




## APLICACIÓN

Versatilidad, diseño y elegancia se conjugan en esta línea de amplia gama de colores, ya sea instalada como techo para protección del sol o brindando privacidad al colocarse como muro.

### PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25
Flujo de aire	35 (± 5%)
Porcentaje de sombra	90 (± 2%)

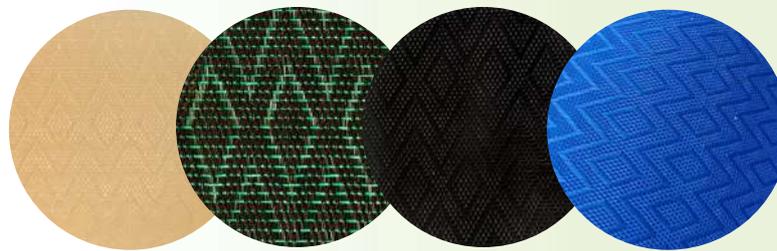

## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS


- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.

413 294 5121

✉ [ventas.fedece@outlook.com](mailto:ventas.fedece@outlook.com)  
[ventas2.fedece@outlook.com](mailto:ventas2.fedece@outlook.com)

🌐 [www.fedece.mx](http://www.fedece.mx)





FICHA TÉCNICA

**MALLA MONOFILAMENTO 80% SOMBRA**



# MALLA MONOFILAMENTO - 80% SOMBRA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 3.70x100m; 1.85x100m

**Color:** Negro, Beige, Verde Oscuro, Azul.

**Polímero:** 100% HDPE

**Tipo de tejido:** Tatefán.

**Densidad de hilos:** 33x22pulg2/13 x 8.7 cm<sup>2</sup>

**Título denier de hilo:** 630

**Unión máxima por cada 100m:** 2




## APLICACIÓN

Versatilidad, diseño y elegancia se conjugan en esta línea de amplia gama de colores, ya sea instalada como techo para protección del sol o brindando privacidad al colocarse como muro.

### PROPIEDADES MECANICAS Y OPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25
Flujo de aire	80 (± 2%)
Porcentaje de sombra	80 (± 2%)

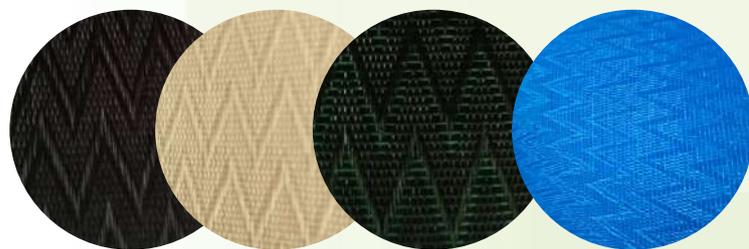

## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.





FICHA TÉCNICA

**MALLA MONOFILAMENTO 50% SOMBRA**



# MALLA MONOFILAMENTO - 50% SOMBRA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 3.70x200m

**Color:** Negro

**Polímero:** 100% HDPE

**Tipo de tejido:** Tatefán.

**Densidad de hilos:**

20x20pulg<sup>2</sup>/ 8x8 cm<sup>2</sup>

**Título denier de hilo:** 630

**Unión máxima por cada 100m:**

2




## APLICACIÓN

Disminuye la luz excesiva facilitando así el desarrollo de los cultivos. Brindando sombra uniforme, controlada y temperatura ideal, por lo general para el desarrollo de plántulas, flores de ornato y forestales.

### PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25
Flujo de aire	85 (± 5%)
Porcentaje de sombra	50 (± 2%)



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.





FICHA TÉCNICA

MALLA MONOFILAMENTO 35% SOMBRA



# MALLA MONOFILAMENTO 35%



Gracias a la flexibilidad de su tejido es perfectamente adaptable a cualquier tipo de estructura, brindando protección contra los rayos solares.

Se confeccionan medidas especiales

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 4.00x100mts

**Color:** Negro.

**Peso:** 118 ( $\pm 5$ gr/m<sup>2</sup>)

**Polímero:** 100% HDPE

**Tejido:** Tejido de punto

**Densidad de hilos:** 7x13pulg<sup>2</sup> /  
2.8x5cm<sup>2</sup>

**Título denier de cinta:** 270

**Tenacidad (gr/denier):** 4.5( $\pm 5\%$ )

**Unión máxima por cada 100m:** 2

**Elongación de hebra individual:** 20 a 25

**Porcentaje de sombra:** 90 ( $\pm 2\%$ )

**Durabilidad:** Protección Solar (UV)

## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de  $\pm 8\%$  a  $\pm 10\%$

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el plástico sufre constante roce y juego mecánico sobre metales u otras superficies.
- Ante situaciones de climas extremos.
- Si se utiliza en alguna aplicación diferente a la que se le diseñó.
- Si se coloca sobre puntas o áreas fibrosas.
- Si recibe objetos pesados sobre él.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado a la intemperie.



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx