



MALLA RASCHEL 90%



DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4x100mts

Color: Negro, beige, verde oscuro, café a rayas, azul a rayas, azul maimai, gris, terracota, arcilla, azul, blanco

Peso: 120 gr/m² (± 5gr)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tejido de punto

Densidad de cintas: 7x13 pulg² / 2.8x5 cm²

Título denier de cinta: 270

Unión máxima por cada 100 m: 2

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25
Porcentaje de sombra	90 (± 2%)

APLICACIÓN

Protege de los rayos solares a la vez que decora espacio de esparcimiento. Tejido ligero generalmente adaptable a instalaciones sujetas a tensión en multiformes, integrándose a las nuevas tendencias de la arquitectura moderna.

POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.



413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com




www.fedece.mx





MALLA RASCHEL 80%

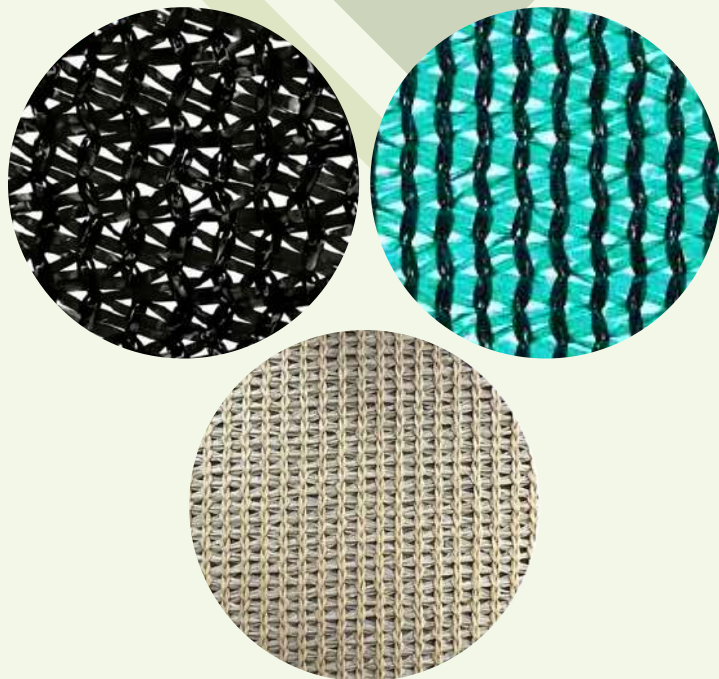

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4x100mts

Color: Negro, verde oscuro y beige (por pedido).

Peso: 80 gr/m² (± 5gr)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tejido de punto

Densidad de cintas: 7x5 pulg²/
2.8x2cm²

Titulo denier de cinta: 270

Unión máxima por cada 100 m: 2

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25
Porcentaje de sombra	80 (± 2%)

APLICACIÓN

Gracias a la flexibilidad de su tejido es perfectamente adaptable a cualquier tipo de estructura, brindando protección contra los rayos solares.

POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%


LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.





MALLA RASCHEL 50%

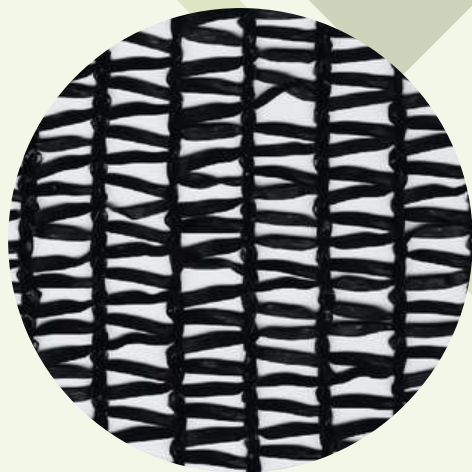

APLICACIÓN

Pantalla térmica que tiene como finalidad el control de radiación solar comúnmente usada en el interior de casa sombras o invernaderos. Gracias a su condición liviana y tejido, permite adaptarse a sistemas retráctiles donde la malla no tenga fricción sobre los cables, en estructuras simples, a fin de extenderse y retraerse de acuerdo con las necesidades del cultivo.

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4x100mts

Color: Negro.

Peso: 50 gr/m² (± 5gr)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tejido de punto

Densidad de hilos: 3x8 pulg²/ 1.2x3.1 cm²

Titulo denier de hilo:

470pie/630trama

Unión máxima por cada 100 m: 2

POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	15 a 20
Porcentaje de sombra	50 (± 2%)



413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com




www.fedece.mx





MALLA RASCHEL 35%

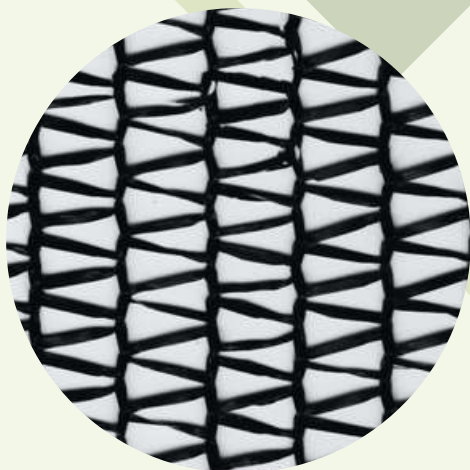

APLICACIÓN

Pantalla térmica que tiene como finalidad el control de radiación solar comúnmente usada en el interior de casa sombras o invernaderos. Gracias a su condición liviana y tejido, permite adaptarse a sistemas retráctiles donde la malla no tenga fricción sobre los cables, en estructuras simples, a fin de extenderse y retraerse de acuerdo con las necesidades del cultivo.

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4x100mts

Color: Negro.

Peso: 35 gr/m² (± 5gr)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tejido de punto

Densidad de hilos: 3x7 pulg²/ 1.2x2.8 cm²

Titulo denier de hilo:

710pie/630trama

Unión máxima por cada 100 m: 2

POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	15 a 20
Porcentaje de sombra	35 (± 2%)



413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com



www.fedece.mx

