




FICHA TÉCNICA

MALLA RASCHEL 35% SOMBRA



MALLA RASCHEL 35%

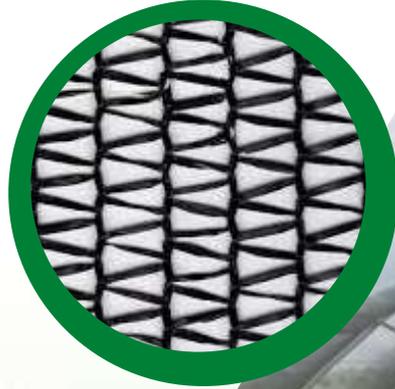

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4.20x100mts

Color: Negro

Peso: 35(+/- 5gr/m²)

Polímero: 100% HDPE

Tejido: Tejido de punto

Densidad de hilos: 3x5pulg² / 1.2x2.8cm²

Titulo denier de hilo: 710 pie/630 trama

Unión máxima por cada 100m: 2

Durabilidad: Protección Solar (UV)

Malla térmica que tiene función el control de la radiación solar, usada principalmente en invernaderos. Facilidad al instalarse.

Se confeccionan medidas especiales

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el plástico sufre constante rose y juego mecanico sobre metales u otras superficies.
- Ante situaciones de climas extremos.
- Si se utiliza en alguna aplicacion diferente a la que se le diseñó.
- Si se coloca sobre puntas o areas fibrosas.
- Si recibe objetos pesados sobre el.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado a la interperie.



☎ 413 294 5121



ventas.fedecce@outlook.com;
ventas2.fedecce@outlook.com



www.fedecce.mx



FICHA TÉCNICA

MALLA RASCHEL 50% SOMBRA



MALLA RASCHEL 50%



Malla térmica que tiene función el control de la radiación solar, usada principalmente en invernaderos. Facilidad al instalarse.

Se confeccionan medidas especiales

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4.20x100mts

Color: Negro

Peso: 50(+/- 5gr/m²)

Polímero: 100% HDPE

Tejido: Tejido de punto

Densidad de hilos: 3x8pulg² / 1.2x3.1cm²

Titulo denier de hilo: 470 pie/ 630 trama

Tenacidad (gr/denier): 4.5(+/-5%)

Unión máxima por cada 100m: 2

Durabilidad: Protección Solar (UV)

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el plástico sufre constante rose y juego mecanico sobre metales u otras superficies.
- Ante situaciones de climas extremos.
- Si se utiliza en alguna aplicacion diferente a la que se le diseñó.
- Si se coloca sobre puntas o areas fibrosas.
- Si recibe objetos pesados sobre el.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado a la interperie.



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx




FICHA TÉCNICA

MALLA RASCHEL 80% SOMBRA



MALLA RASCHEL 80%

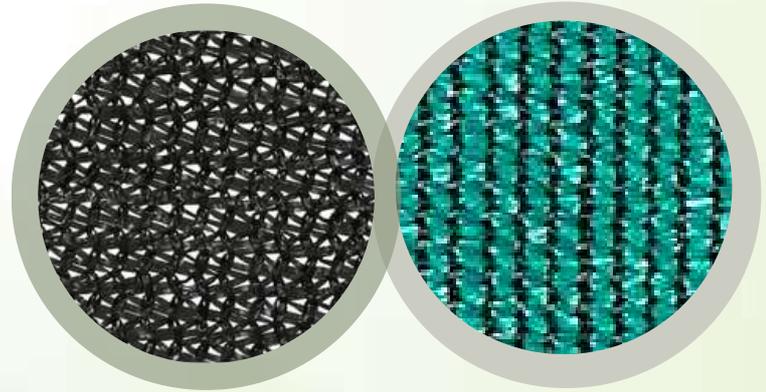

Gracias a la flexibilidad de su tejido es perfectamente adaptable a cualquier tipo de estructura, brindando protección contra los rayos solares.

Se confeccionan medidas especiales

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4.20x100mts

Color: Negro/Verde

Peso: 78 (+- 5gr/m²)

Polímero: 100% HDPE

Tejido: Tejido de punto

Densidad de hilos: 7x8pulg² / 2.8x3.1cm²

Titulo denier de hilo: 470 pie/ 630 trama

Tenacidad (gr/denier): 4.5(+/-5%)

Unión máxima por cada 100m: 2

Elongación de hebra individual: 20 a 25

Porcentaje de sombra: 80 (+-2%)

Durabilidad: Protección Solar (UV)

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el plástico sufre constante rose y juego mecanico sobre metales u otras superficies.
- Ante situaciones de climas extremos.
- Si se utiliza en alguna aplicacion diferente a la que se le diseñó.
- Si se coloca sobre puntas o areas fibrosas.
- Si recibe objetos pesados sobre el.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado a la interperie.



☎ 413 294 5121



ventas.fedecce@outlook.com;
ventas2.fedecce@outlook.com



www.fedecce.mx



FICHA TÉCNICA

MALLA RASCHEL 90% SOMBRA



MALLA RASCHEL 90%



Gracias a la flexibilidad de su tejido es perfectamente adaptable a cualquier tipo de estructura, brindando protección contra los rayos solares.

Se confeccionan medidas especiales

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4.00x100mts

Color: Azul, Verde, Beige, Negro, Azul a rayas, Café a rayas.

Peso: 118 (+- 5gr/m²)

Polímero: 100% HDPE

Tejido: Tejido de punto

Densidad de hilos: 7x13pulg² / 2.8x5cm²

Titulo denier de cinta: 270

Tenacidad (gr/denier): 4.5(+/-5%)

Unión máxima por cada 100m: 2

Elongación de hebra individual: 20 a 25

Porcentaje de sombra: 90 (+-2%)

Durabilidad: Protección Solar (UV)

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el plástico sufre constante rose y juego mecánico sobre metales u otras superficies.
- Ante situaciones de climas extremos.
- Si se utiliza en alguna aplicación diferente a la que se le diseñó.
- Si se coloca sobre puntas o áreas fibrosas.
- Si recibe objetos pesados sobre él.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado a la intemperie.



☎ 413 294 5121



ventas.fedecce@outlook.com;
ventas2.fedecce@outlook.com



www.fedecce.mx