




MALLA MONOFILAMENTO 70%

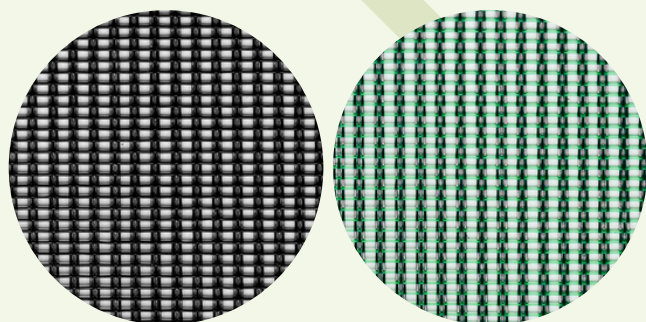

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 3.70x100mts

Color: Negro y verde oscuro (bajo pedido)

Peso: 170 gr/m² (± 5gr)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tafetán

Densidad de cintas: 33x22 pulg²/
13x8.7 cm²

Título denier de cinta: 630

Unión máxima por cada 100 m: 2

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25
Flujo de aire	70 (± 5%)
Porcentaje de sombra	70 (± 2%)



APLICACIÓN

Comúnmente utilizada para delimitar y brindar privacidad en centros deportivos, residenciales y comerciales. Utilizadas también como rompevientos, sombreado laterales y múltiples aplicaciones.

POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

